




シンワベルト

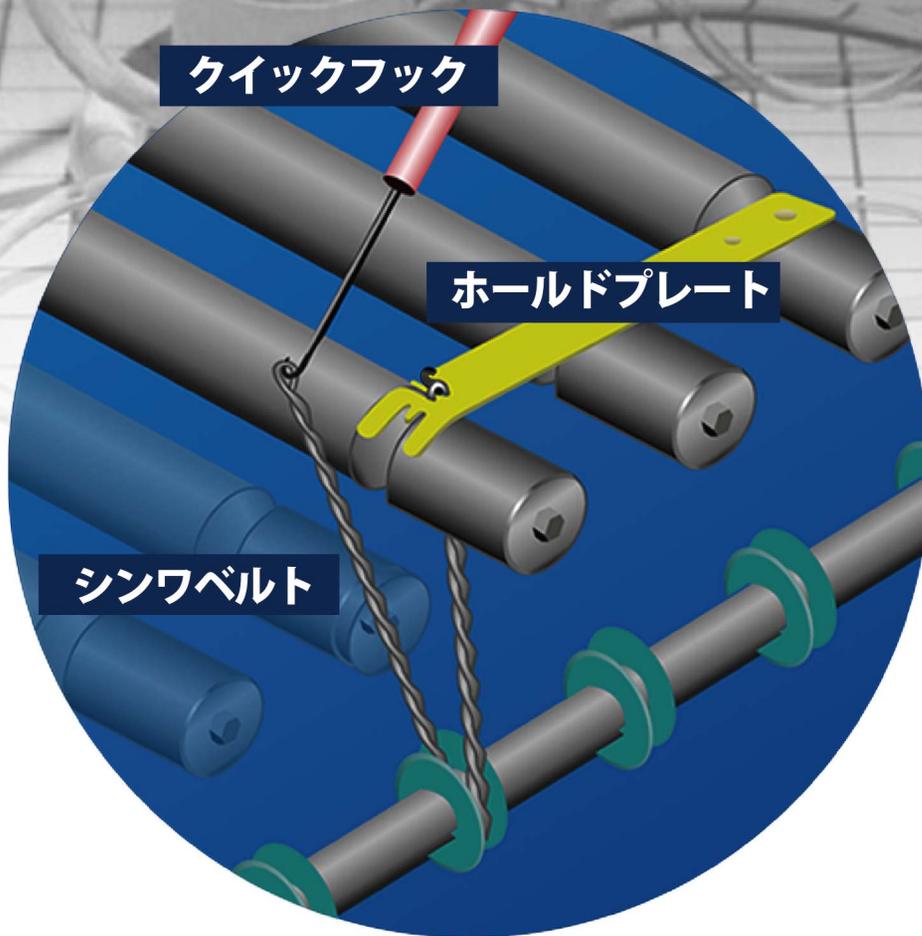

ローラーを取り外さずに ワンタッチで交換可能

シンワベルト仕様（ノーマルタイプ）

サイズ	270L 300L 330L
断面径	5mm
ベルトカラー	ブラック・クリア
硬 度 (Aスケール)	85+/-3 (ASTM D 2240)
極限引張強度% PSI	500 (ASTM D 412)
引張弾性率%	850 (PSI@100%伸び)
推奨伸び率	5%～10%
適応箇所	屈曲回転を要する場所 油成分の使用現場



シンワベルト



クイックフック


SHINWA INSTALLER
HOLD PLATE
Recognized High quality tool. No. 5551/2017 JPN
ホルドプレート

専用工具（別売り）を使うことで、
狭い場所でも簡単に取付が可能です。


特許庁 商標登録取得済 第 5900924 号
JAPAN PATENT OFFICE 実用新案取得済 第 3238199 号

丸ベルトに替わるメンテナンスベルト


シンワベルトの取り付け方

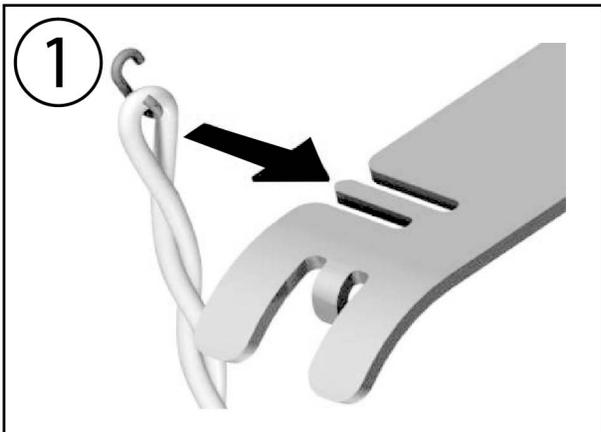


STEP 1 ホールドプレートにフックを差し込む

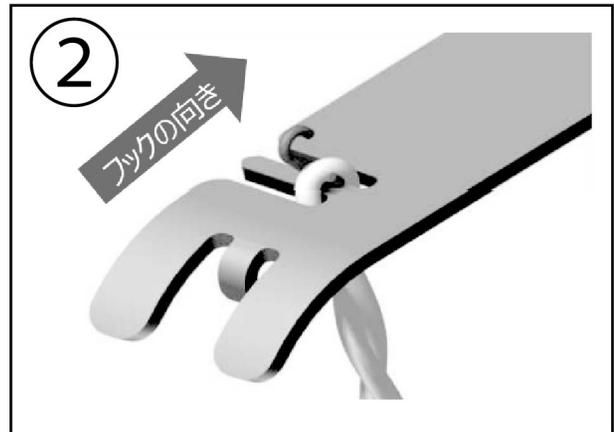


STEP 2 フックの開口部の向きを外側へ向ける

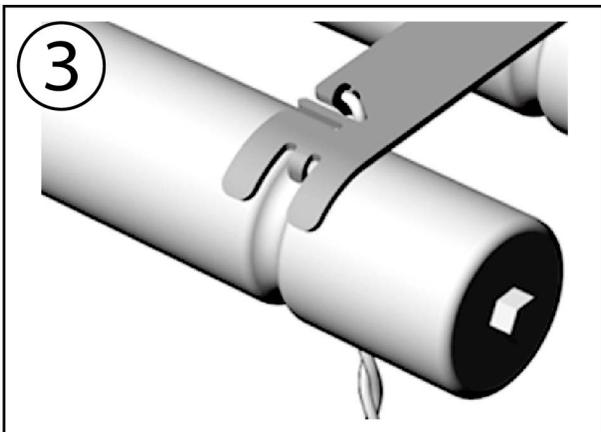


STEP 3 ベルトをローラーへ固定する

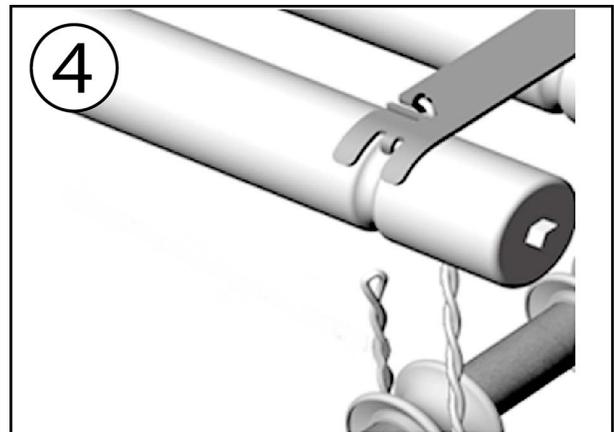


STEP 4 ベルトをプーリーへくぐらせる

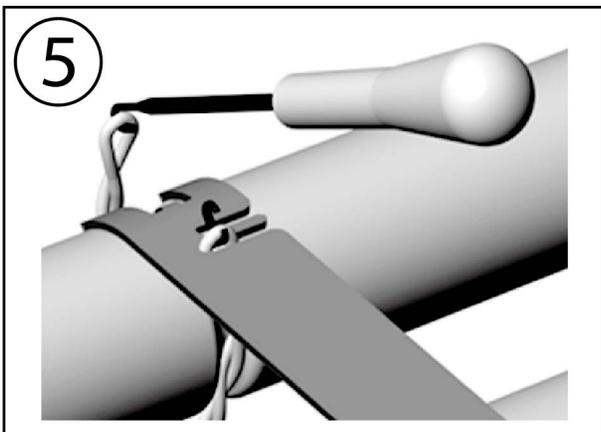

STEP 5 クイックフックでベルトを引き上げ
コネクタへ連結する

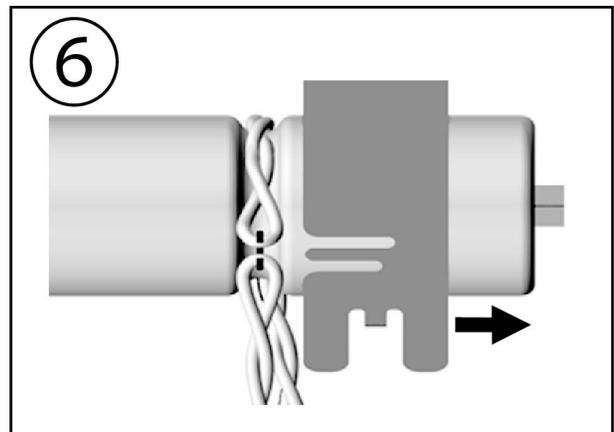

STEP 6 ホールドプレートを引き抜く

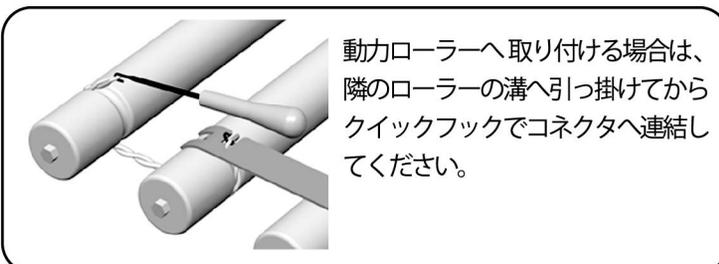

コンベアのメンテナンスに
高耐久・低コスト・簡単取付

シンワベルト

検索